

Pioneering for You


wilo

Produktinformation

Wilo-HiMulti 3

Självevakuerande pumpar och pumpstationer för eget vatten.

HÖG
KAPACITET!

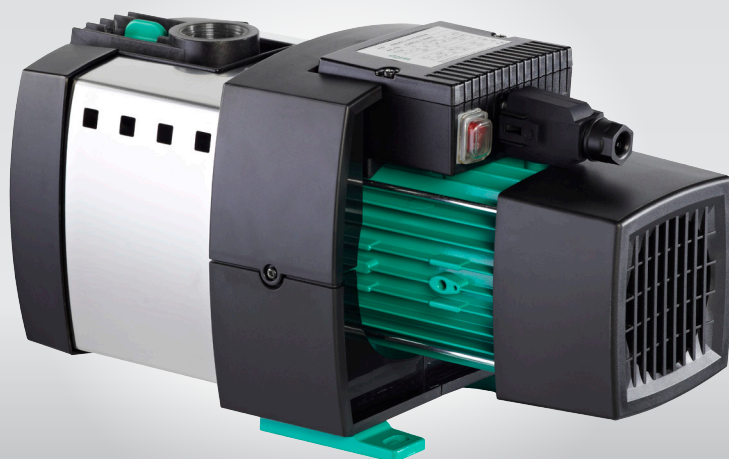



Wilo-HiMulti 3

vid krav på kvalitet och extra hög kapacitet ...

Att välja pump för eget vatten är inte alla gånger så lätt. Ett stort utbud av produkter finns på marknaden och dessa kan erhållas av såväl VVS-grossister som i dagligvaruhandeln.

En sak vet vi dock med säkerhet – om du väljer premiumpumpen Wilo-HiMulti så får du en pump som lever upp till alla dina krav beträffande ljudnivå, prestanda och livslängd.

Den stora skillnaden om man jämför en Wilo-HiMulti mot en traditionell jet-pump är att HiMulti har en smartare sugkonstruktion vilket ger en högre verkningsgrad och därav blir kapaciteten betydligt högre. Dessutom är HiMulti extremt tyst i drift och har alla vätskeberörda delar tillverkade av rostfritt stål. Wilo-HiMulti rekommenderas speciellt i följande fall:

- Krav på högt flöde och tryck
- Tyst drift
- Året-runt boende
- Om flera hushåll vill dela pump

Tekniska data


Media och användningsområden

Rent vatten utan sedimenterbara ämnen, rådgör med Wilo innan pumpning av annat media.

Lämpliga användningsområden: Vattenförsörjning vid permanentboende, lantbruk, större gårdar, bevattning större arealer, två hushåll vill dela pump, vid bruk av vattenfilter.

	HiMulti 3-25 P 1x230V	HiMulti 3-45 P 1x230V	HiMulti 3 H50-25 P 1x230V	HiMulti 3 H50-45 P 1x230V
Artikelnummer	4244149	4194284	2549340	2549342
RSK-nummer	592 86 83	592 86 84	593 11 68	593 11 69
Effekt				
Max. inkommande tryck	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Sughöjd	max. 8 m	max. 8 m	max. 8 m	max. 8 m
Motor				
Anslutningsspänning	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz
Märkström I_N	3,3 A	4,6 A	3,3 A	4,6 A
Varvtal n	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Tillf. effekt P_1	0,73 kW	1,06 kW	0,73 kW	1,06 kW
Märkeffekt P_2	0,50	0,80	0,50	0,80
Kapslingsklass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Isolationsklass	F	F	F	F
Temperaturgränser				
Mediateperatur	+5 °C till +35 °C	+5 °C till +35 °C	+5 °C till +35 °C	+5 °C till +35 °C
Omgivningstemperatur max	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Anslutning				
Inlopp	Rp 25	Rp 25	Rp 25	Rp 25
Utlopp	Rp 25	Rp 25	Rp 25	Rp 25
Vikt/Mått				
Nettovikt ca.	9 kg	11 kg	27,1 kg	28,7 kg
Mått L	421 mm	415 mm	421 mm	415 mm
Material				
Pumphus	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Pumphjul	Komposit	Komposit	Komposit	Komposit
Motoraxel	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Pumphushölje	Komposit	Komposit	Komposit	Komposit

Måttskisser

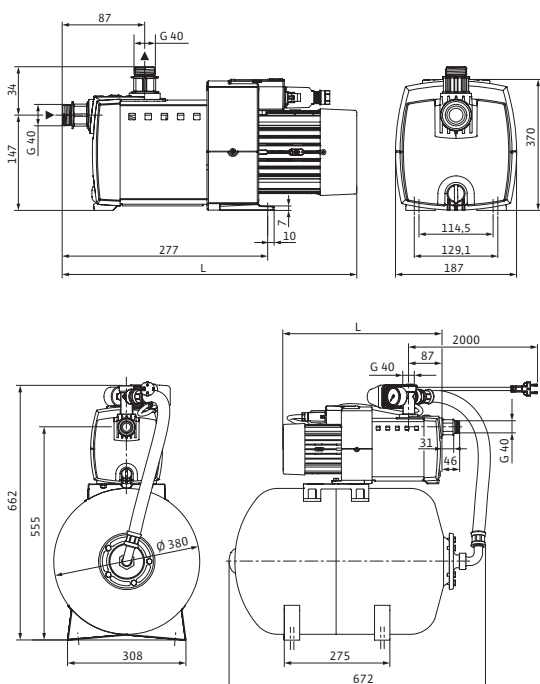

Dimensioneringsdiagram

